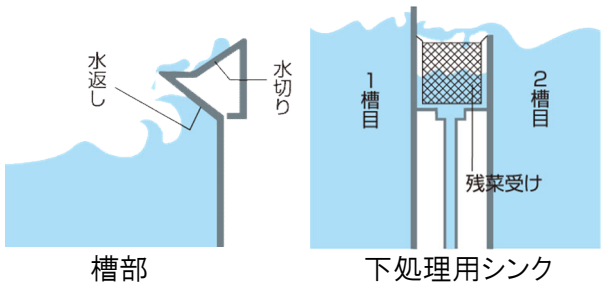
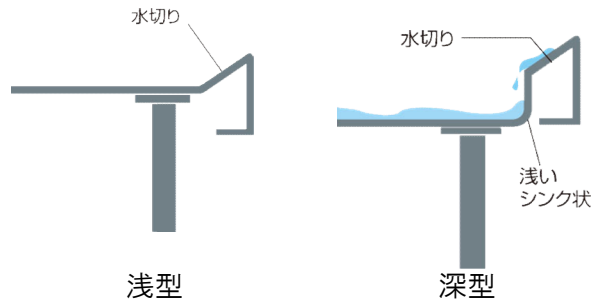



厨房機器 特記仕様書(1)

板金共通仕様書

No.	項目	仕様	形状
1	シンク類 (移動シンク含む)	脚:丸パイプφ38×1.2t SUS430 下枠:丸パイプφ25×1.2t SUS430 甲板・槽:1.2t SUS430 仕上げ:No.4仕上げ	
2	台類 (移動台含む)	脚:丸パイプφ38×1.2t SUS430 下枠:丸パイプφ25×1.2t SUS430 甲板・槽:1.2t SUS430 仕上げ:No.4仕上げ	
3	ラック類 (運搬車類)	脚:L-3×40×40 SUS430 甲板・槽:1.2t SUS430 仕上げ:No.4仕上げ	 <p>ラック類</p>
<p>特記事項</p> <p>※形状・仕様・材料は別紙単品図の通りとする。</p> <p>※シンク、移動台等の材質はSUS304仕様とする。</p>			

厨房機器 製作設置 特記仕様書(2)

No	品 名	寸 法			台 数	型 式	機 器 仕 様
		間口	奥行	高さ			
A【検収室】							
A1	移動台	900	600	650	1	TK-96MSDVB-S	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304 キャスター:ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水:天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
A2	はかり用置台	850	550	900	1	L1-85SDB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304 キャスター:ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS
A2	防水型デジタル台はかり	350	605	795	1	DP-6701K	【寸法】左記寸法以下である事 【備考】計量部:デジタル表示、風袋引き機能付、秤量:0～60kg(最小表示20g)、載台寸法:W350×D500mm
A3	冷凍冷蔵庫	1200	800	1910	1	HRF-120B	【寸法】左記寸法以下である事 【庫内寸法】冷蔵室①523×608×716mm 冷蔵室②1,096×648×682mm 冷凍室523×648×666mm以上である事 【設備】電気 単相100V 0.594kw以下 【備考】4枚扉、定格内容積:986L、冷蔵室マイコン制御-6℃～12℃、冷凍室マイコン制御-25℃～7℃ 強制対流式 自然冷媒仕様(R600a) 【付属品】ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
A4	水切台付2槽シンク(水栓付)	1600	750	850	1	PS2-167BDB-R	【寸法】左記寸法である事 *レバー式横型自在水栓(水・湯各2本)付き、参考品番:TOTO製 T130AEQF13 レバー100mm 【形状】板金共通仕様書の通り 【備考】材質SUS304、バックガード付、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-195)
A5	検食保存用冷凍庫	460	585	1110	1	VF-K120X	【寸法】左記寸法以下である事、内箱寸法:306×186×94mm×7段以上である事 【設備】電気 単相100V 0.22kw以下 【備考】1枚扉、有効内容積:6.8L×7段、【付属品】容器7個
A6	ステンレスエレクターシェルフ	910	613	1587	1	SLS910,PS1590	【寸法】左記寸法である事 【備考】棚数:4段、棚板SUS304製ワイヤー、ポールSUS304製、棚高さ可変式
B【食品庫】							
B1	戸棚(片面引違戸付)	1200	600	1800	1	DS-126	【寸法】左記寸法である事 【備考】材質SUS304、引き戸4枚
B2	ステンレスエレクターシェルフ	1821	613	1892	1	SLS1820,PS1900	【寸法】左記寸法である事 【備考】棚数:4段、棚板SUS304製ワイヤー、ポールSUS304製、棚高さ可変式
C【下処理室】							
C1	スタックカート	695	900	810	1	STC-20特	【寸法】左記寸法である事 【備考】材質SUS304、天板跳ね上げにより複数台を重ねられる事、運搬台取外し式、キャスター:ウレタン車対角ストッパー付、排水:32Aゴム栓付
C2	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-255特	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法:W420×D470×H1,330mm以上である事 【設備】電気 三相200V 2.2kw以下 【備考】片面式、アジャスト脚仕様、扉ハンドル埋込式、排水ふる栓付、熱風強制循環方式、自動排気ダンパー付、消毒履歴保持機能付 1日予約及び週間予約機能付 【収容】包丁20本、まな板10枚
C3	ドラフト水圧洗米機	465	475	715	1	RWO-38	【寸法】左記寸法以下である事 【備考】材質SUS430、洗米能力:14kg/回
C4	移動台	750	600	850	2	TK-76MDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(深型) 【備考】材質SUS304、キャスター:ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水:天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
C5	3槽シンク(水栓付)	2100	750	850	1	S3-217BDB特	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り *シングルレバー混合栓3本付き、参考品番:TOTO製 TKS05312J 【備考】材質SUS304、バックガード付、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-195)
C6	下処理用3槽シンク	2100	750	850	1	S3-217DVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り 【備考】材質SUS304、バックガード付、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-195) 大型オーバーフロー付(パンチングストレーナ・オーバーフロー板付)、給水給湯フット操作式
C7	パススルー冷蔵庫	625	850	1910	1	HR-63B-2D2D(LR)	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法:521×646×1,398mm以上である事 【設備】電気 単相100V 0.376kw以下 【備考】2枚扉、定格内容積:529L、マイコン制御(デジタル温度表示)-6℃～12℃、強制対流式、自然冷媒仕様(R600a)、両面扉仕様 【付属品】ドレンホース
C8	下処理用3槽シンク	2100	750	850	1	S3-217DVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り 【備考】材質SUS304、バックガード付、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-195) 大型オーバーフロー付(パンチングストレーナ・オーバーフロー板付)、給水給湯フット操作式
C9	器具消毒保管機	900	750	1920	1	EMK-1005特	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法:W770×D670×H1,330mm以上である事 【設備】電気 三相200V 6.75kw以下 【備考】片面式、棚3段(34mmピッチ自在棚)、アジャスト脚仕様、扉ハンドル埋込式、排水ふる栓付、熱風強制循環方式、自動排気ダンパー付 【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法:W770×D670×H1,330mm以上である事 【設備】電気 三相200V 6.75kw以下 消毒履歴保持機能付、1日予約及び週間予約機能付

厨房機器 製作設置 特記仕様書(3)

No	品 名	寸 法			台数	型 式	機 器 仕 様
		間口	奥行	高さ			
D【調理室】							
D1	L型運搬車	950	700	900	1	L1-97DB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、排水：天板段落しパンチングカバー付、ハンドルコックドレン付、
D2	移動台	900	600	850	1	TK-96MDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(深型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
D3	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-255特	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法：W420×D470×H1,330mm以上である事 【設備】電気 三相200V 2.2kw以下 【備考】片面式、アジャスト脚仕様、扉ハンドル埋込式、排水ふる栓付、熱風強制循環方式、自動排気ダンパー付、消毒履歴保持機能付 1日予約及び週間予約機能付 【収容】包丁20本、まな板10枚
D4	検食保存用冷凍庫	460	585	1110	1	VF-K120X	【寸法】左記寸法以下である事、内箱寸法：306×186×94mm×7段以上である事 【設備】電気 単相100V 0.22kw以下 【備考】1枚扉、有効内容積：6.8L×7段、【付属品】容器7個
D5	2槽シンク(水栓付)	2100	750	850	1	S2-217DB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り 【備考】材質SUS304、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-195) *レバー式横型自在水栓(水・湯各2本)付き、参考品番：TOTO製 T130AEQF13 レバー100mm
D6	フードプロセッサー	215	260	453	1	RM-5200F	【寸法】左記寸法以下である事 【設備】電気 単相100V 0.7kw以下 【備考】容器容量3.6L
D7	作業台	1500	750	850	1	TK-157SDB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-194)
D8	角釜立体炊飯器	745	610	1325	2	RCE-150	【寸法】左記寸法以下である事 【設備】電気 三相200V 15.3kw以下 【備考】炊飯能力：6kg×3段、カーボンヒータ方式であること、炊飯釜は角釜形状とすること、炊飯釜の内側はテフロン加工が施されていること 【付属品】炊飯釜3個
D9	移動台	900	600	850	2	TK-96MSDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
D10	移動台	1200	600	850	1	TK-126MSDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
D11	移動式パンラック	1050	650	1200	1	PL-10602MDB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、棚2段、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：上段25A目皿、最下段32A目皿(排水受け付)
D12	コンビオープン	920	775	1700	1	ACO-102ES	【寸法】左記寸法以下である事 【設備】電気 三相200V 23.1kw以下 【備考】能力：1/1サイズホテルバン×10段式、ホットエアーモード最大320℃、スチームモード最大130℃まで設定可能、7インチカラー液晶モニター 【付属品】洗剤スプレー1個
D15	移動台	900	600	650	2	TK-96MSDVB-S	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
D16	移動台	900	600	850	1	TK-96MSDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
D17	真空低温冷却機	1150	965	1570	1	AVS-35BS	【寸法】左記寸法以下である事、冷却槽寸法：W650×D550×H380mm以上である事 【設備】電気 三相200V 8.75kw以下 【備考】蒸気発生器内蔵仕様、90℃→10℃までを約20分で冷却できること、本体・冷却槽材質ともに、ステンレスSUS304製とすること 上下スライド扉式(清掃時：扉はスイングで開放可能) 【付属品】全自動軟水装置、軟水器置台
D18	冷蔵庫	1200	800	1910	1	HR-120B-ML	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法：1,096×648×1,398mm以上である事 【設備】電気 単相100V 0.29kw以下 【備考】4枚扉、定格内容積：1054L、マイコン制御(デジタル温度表示)-6℃～12℃、強制対流式、中柱無し、自然冷媒仕様(R600a) 【付属品】ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
D19	作業台	600	750	850	1	TK-67BSDB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、バックガード付、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-194)
D20	ガステーブル	900	750	850	1	AXY-975T特	【寸法】左記寸法である事 【設備】ガス 41.9kw以下 【備考】材質SUS430、圧電点火方式、Φ100バーナー1個、Φ180バーナー2個

厨房機器 製作設置 特記仕様書(4)							
No	品 名	寸 法			台 数	型 式	機 器 仕 様
		間口	奥行	高さ			
E【洗浄室】							
E1	移動シンク	850	600	850	3	S1-86MDB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：32Aボールバルブ付
E2	自動食器・食缶洗浄機	3370	850	2140	1	AEN2-3NU特	【寸法】左記寸法である事 【設備】ガス 46.6kw以下 電気 三相200V 4.85kw以下 【備考】コンベヤ速度：3～12m/min、2槽式、コンベヤ有効巾：596mm、投入有効高さ：350mm、コンベヤ速度切替スイッチ付（低・中・高3段切替） 給水・給湯配管バルブ類SUS製、コンベヤは上下共駆動装置付きとし食器などの小物洗浄にも対応できる仕様とする
E3	移動台	850	600	730	1	TK-86MDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(深型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
E4	移動台	750	600	850	1	TK-76MDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(深型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
E5	3槽シンク(水栓付)	2700	750	850	1	S3-277BDB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り *シングルレバー混合栓3本付き、参考品番：TOTO製 TKS05312J 【備考】材質SUS304、バックガード付、ゴミ収納器付防臭排水トラップ付(TO-195)
E6	移動台	900	750	850	1	TK-97MDVB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金共通仕様書の通り(深型) 【備考】材質SUS304、キャスター：ウレタン車対角ストッパー付、金具SUS 排水：天板段落しパンチングカバー付、ボールバルブ付
E9	電気式食器消毒保管機	1750	950	1920	1	EW-2005特	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法：W1,620×D870×H1,330mm以上である事 【設備】電気 三相200V 13.5kw以下 【備考】片面式、棚5段(34mmピッチ自在棚)、アジャスト脚仕様、扉ハンドル埋込式、排水ふろ栓付、熱風強制循環方式、自動排気ダンパー付 消毒履歴保持機能付、1日予約及び週間予約機能付
F【配膳室】							
F1	牛乳保冷库	750	900	1970	1	MR-75B(L)	【寸法】左記寸法以下である事、庫内寸法：646×748×1,398mm以上である事 【設備】電気 单相100V 0.205kw以下 【備考】1枚扉、ローラー棚6段、定格内容積：710L、マイコン制御(デジタル温度表示)0℃～16℃、強制対流式 【付属品】ドレンホース
F2	パンラック	1400	850	1800	1	PL-14884DB	【寸法】左記寸法である事 【形状】板金仕様書の通り(浅型) 【備考】材質SUS304、棚4段、排水：上段8φステンレスパイプ付、最下段40A目皿(排水受け付)
G【前室】							
G1	オートサンテーション	750	500	1250 (850)	2	HWS-75D	【寸法】左記寸法である事 【設備】電気 单相100V 0.009kw以下 【備考】1人用、槽有効W650×D320×H240mm以上である事、本体組込み：自動混合水栓1個、自動石鹼液供給装置1個、自動消毒液供給装置1 個【付属品】ハンドブラシボックス2個、ペーパータオルホルダー1個、使用済みブラシ入れ1個

【 機器仕様、搬入据付、配管接続等における特記事項 】

- (1)搬入据付、設置、全ての機器の接続(電気・ガス・水栓金具及び給排水)を行うこと。
- (2)参考図面通り機器に対し必要な設備や配管(水・湯・排水・ガス・電気)は既に立ち上げられてるため熱源及び大幅な電気容量の変更は請負業者にて確認、負担すること。
- (3)搬入の際は床、建物を傷めないように請負業者にて養生を行うこと。
- (4)搬入据付後の残材等は請負業者の負担において処分すること。
- (5)2次側設備配管、配線接続完了後、本校と日時の調整し試運転調整、取扱説明を行うこと。